

## Kit OCCULTATION COMPOSITE LAMES SUSPENDUES - PROFILS ALU

A INSTALLER DANS NOS CLOTURES AVEC :

POTEAUX CLOPLUS 40 ET PANNEAUX BIFILS 205 6/5/6

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### CLOTURE

Préconisations : **A INSTALLER EN MEME TEMPS QUE LA CLOTURE**

Poteaux CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue et panneaux bifils 6/5/6 spécifiques 1410, 1610 ou 1810.

#### LAMES OCCULTATION COMPOSITE


##### Lames

Lames en composite plein 50% bois, livrées en kit à monter soi-même (occultation 95%).

Ce kit comprend 44 lames standard largeur 48 mm, deux lames réduites largeur 39 mm pour les extrémités et un sachet de 50 taquets à installer sur les lames pour le blocage en position haute.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

taquet




##### Profils de finition haut (et bas)

En alu thermolaqué texturé gris RAL7016 uniquement

Se glissent sur le panneau en partie haute après avoir installé les lames.

Egalement utilisable en partie basse si plaque 1/2 chaperon ou pas de plaque avant d'installer les lames.

A commander séparément.

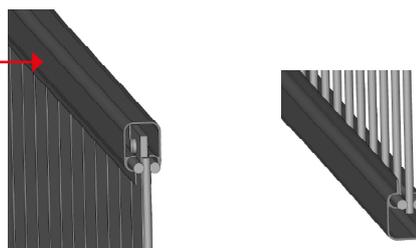


##### Profil bas pour plaque

En alu thermolaqué texturé gris RAL7016 uniquement

Se glisse entre le panneau et la plaque (plate) en partie basse avant d'installer les lames.

**Fortement recommandé pour apporter une plus grande rigidité !**

A commander séparément.



##### RECOMMANDATIONS :

L'occultation composite est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

##### INFORMATIONS :

La couleur peut évoluer dans le temps en fonction des conditions climatiques.

#### HAUTEUR X LARGEUR (EN MÈTRE)

1,410 x 2,505

1,610 x 2,505

1,810 x 2,505

#### COLORIS STANDARDS DES LAMES



Gris anthracite



Noir



Camel