

L'occultation en bois épais !



- ▶ Produit naturel
- ▶ Forte épaisseur
- ▶ Mise en place facile
- ▶ Esthétique



- ▶ Epaisseur 22 mm



Les occultants BOIS 22 assurent une occultation à 95 % sur nos panneaux plis 205

Caractéristiques :

Lattes de bois en pin traité, épaisseur 22 mm (+/- 1 mm) livrées en kit à monter soi-même.

Le kit comprend 44 lattes largeur 46 mm, deux lattes d'extrémité largeur 41 mm et 6 1/2 contre-lattes à visser au dos pour maintenir l'ensemble.

Utilisables avec nos panneaux PLIS 205 5/5 installés dans poteaux alu CLOPLUS 40 et 50 ou poteaux acier CLOPLUS 20 (en longueur 2m60) **uniquement en scellement sol.**


Hauteur maximale de la clôture compris soubassement = 2m00

3 hauteurs de lattes : 1m53, 1m73 et 1m93

BOIS 22 ◆ En stock ◆ Sur commande

| Hauteur x Largeur (m) | Code | Poids (Kgs) | Cond. |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------|
| 1,530 x 2,505 | 00916 ◆ | 42 | |
| 1,730 x 2,505 | GAR 00917 ◆ | 49 | - |
| 1,930 x 2,505 | 00918 ◆ | 55 | |

- ▶ Vissage dans les 1/2 contre-lattes avec rainure de guidage

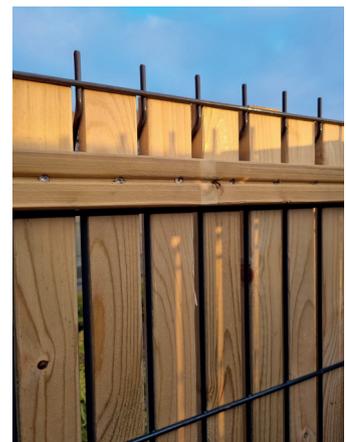

Informations :

Le bois est un produit «vivant» dont la couleur évolue avec le temps.

Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations climatiques.

Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit.

Le traitement autoclave CLASSE 3 évite les dégradations dues aux insectes et aux champignons.

Recommandations : les occultations sont à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

Les poteaux CLOPLUS doivent impérativement être scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue de la clôture.

La couleur peut évoluer avec le temps en fonction de l'ensoleillement et des variations climatiques.